


#### 1. ASSEMBLE THE TUBES / JOINDRE LES TUBES

The tubes are easily customizable. If your door is narrower than 36" you may trim the tubes. Pull the collar so it extends halfway off the tube. On the other end of the collar, nest another tube to join them together. Repeat steps until there are four connected pieces. Repeat step on the second tube.

Les tubes sont facilement personnalisables. Taille les tubes si la largeur de la porte est moindre que 91 cm. tire le collier de sorte qu'il dépasse le tube de moitié. Insérez un autre tube dans le collier pour joindre les tubes. Répétez les étapes jusqu'à ce que quatre morceaux de tubes soient reliés ensemble. Répétez les étapes sur le deuxième tube.




#### 2. CUT THE TUBES / COUPER LES TUBES



##### DOOR / PORTE:

Measure inside door being. Using scissors, cut the tubes approximately 1/2" shorter than the door width.

Mesurez l'intérieur du cadre de la porte. À l'aide de ciseaux, coupez les tubes à une longueur d'environ 1/2" en dessous de la largeur de la porte.

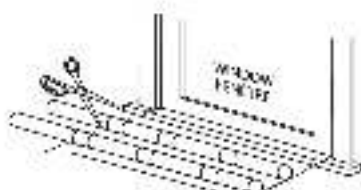

##### WINDOW / FENÊTRE:


Measure inside window being. Using scissors, cut the tubes to the window width.

Mesurez l'intérieur du cadre de la fenêtre. À l'aide de ciseaux, coupez les tubes à une longueur correspondant à la largeur de la fenêtre.


#### 3. PUT THE TUBES IN THE COVER / METTRE LES TUBES DANS LA HOUSSE

Insert the tubes into the cover. Close the end of the fabric by folding it over in a triangle and securing the hook & loop fastener.

insérez les tubes dans la housse. Fermez le bout de la housse en repliant le tissu et en fixant la fermeture à l'aide d'un crochet. Fermez les crochets en coin pour créer une forme en triangle.

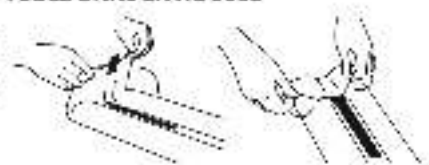


#### 4. INSTALL / INSTALLATION

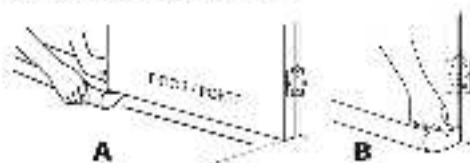

##### DOOR / PORTE:

Slide the TWIN DRAFT GUARD® insulating device under the door. Close end and hook & loop fastener facing up (A). Then lay upright on the other end of the cover as shown in (B). The cover wraps around the door providing a tight fit.

Glissez le TWIN DRAFT GUARD® sous la porte en enroulant et en fermant le bout de la housse à l'aide d'un crochet et en plaçant le produit en position verticale sur l'autre bout de la housse comme illustré en (B). Ensuite, dirigez la housse vers le haut à l'aide d'un crochet ou d'un bouton de commande qui en (A). Le couvercle enveloppe la porte et empêche le glissement.



##### WINDOW / FENÊTRE:

Open the window. Place the TWIN DRAFT GUARD® insulating device under the sash. Close window on the fastened part of the cover so the tubes sandwich the sash.

Ouvrez la fenêtre. Mettez le TWIN DRAFT GUARD® sous le châssis. Fermez la fenêtre sur la section pliée au milieu de la housse de sorte que le tissu de la housse enveloppe le châssis.

#### CARE INSTRUCTIONS / NETTOYAGE DE LA HOUSSE

Fabric is made from polyester. Hand wash cold, hand dry or use a tumble dryer on a low heat setting. Do not use machine wash, do not iron, do not bleach.

Fabric is made from polyester. Hand wash cold, hand dry or use a tumble dryer on a low heat setting. Do not use machine wash, do not iron, do not bleach. Do not use a steam iron.

DISTRIBUTED BY: / DISTRIBUÉ PAR :

**Supertek**

Supertek Canada Inc.  
Mont-Royal, QC H1T 1X2  
client@supertek.ca  
www.supertek.ca

All Rights Reserved / Tous droits réservés.  
Made in China / Fabriqué en Chine

TWIN DRAFT GUARD® (original) est distribué par: SUPERTEK  
11500 150th Street, Edmonton, Alberta T5A 3L7, Canada  
Tel: (780) 462-7777

TWIN DRAFT GUARD® (original) est distribué par: SUPERTEK  
11500 150th Street, Edmonton, Alberta T5A 3L7, Canada  
Tel: (780) 462-7777

**ultimatedraftguard.ca**

Customer Service / Service à la clientèle: 1-800-304-8354